



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louverliuken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvreliuken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacybescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale lamellen geven uw woning of uw gebouw een prachtig aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louverliuken.

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Voor dit type luik is door Isoluiik gekozen voor de lichte en duurzame houtsoort Western Red Cedar. Deze houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Western Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in structuur en kleur. De vormvastheid van dit hout maakt het heel geschikt om houten luiken te produceren. Vooral bij grote afmetingen luiken is het lage eigen gewicht van deze houtsoort een enorm voordeel.

**BEHANDELING** De behandeling van dit type luik gebeurt in drie stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflag op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk. Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergroezing" van het hout op.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-LL-GL
Fabrikant	Isoluiik BV
Omschrijving	Louvre raamluik met grote lamellen
Kader	Afmetingen stijlen 50 x 65 mm, dorpels 70 x 65 mm
Lamellen	Afmetingen 11 x 112 mm, h.o.h. ca 95 mm, achterkant en voorkant 10 mm doorstekend
Materiaal	Western Red Cedar
Maximale afm.	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Draailuik, vast aan de gevel en schuifluik

## OPTIES

Tussendorpel	Afmeting 50 x 65 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 2.200 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.
Lamellen	Andere lamelafstanden

Versie 07.22

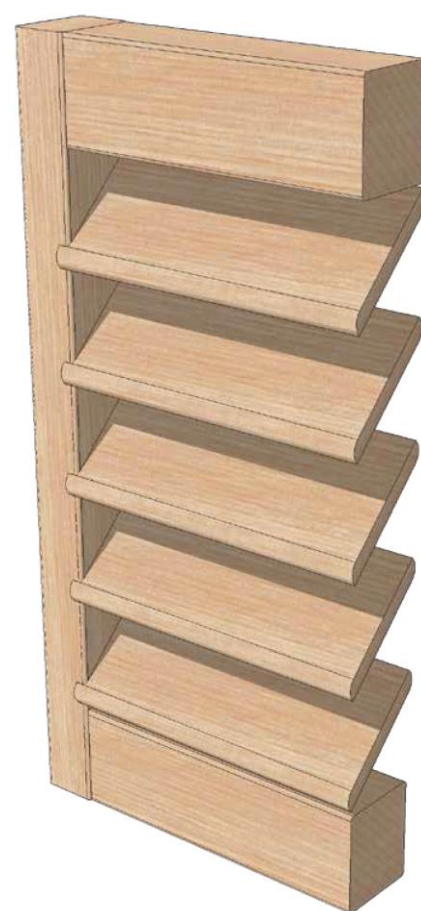

**ISOLUIIK**<sup>®</sup>

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T**(030) 603 55 22 **I** **F**(030) 604 36 37  
[www.isoluiik.nl](http://www.isoluiik.nl) **I** [info@isoluiik.nl](mailto:info@isoluiik.nl)